
WOER 号码管



不变硬 不变形

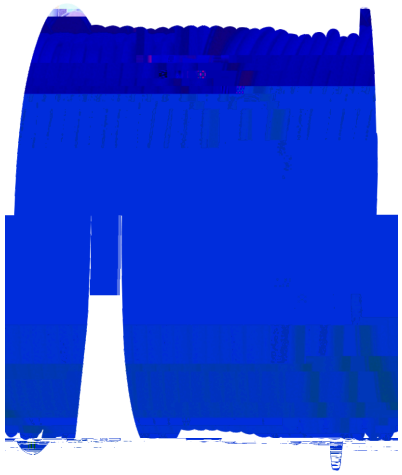

产品介绍

PVC 、 ECU) p

产品特点

、
、 +10_ |90_ , -40_ |90_ +30°C|105_
、 : /
、 : “O”

产品参数

		ASTM D638	10.4MPa
		ASTM D638	≥100%
		:120_ x4h; 120°Cx4h;105°C:150°Cx4h	、
		:-10_ x1h; -40°Cx1h;105°C:-30°Cx1h	
		IEC 93	≥1000MΩ·cm
		IEC 60684-2	2500V,60S
	VW-1	UL 224	:NO :NO;105°C:YES

规格表

	mm	mm	mm		
				kg-	M-
0,50mm²	φ2.1±0.2	0.4±0.1	φ1.8±2.2	1.0±0.1	155.0±10.0
0,75mm²	φ2.5±0.2	0.4±0.1	φ2,4±2,6	1.0±0.1	145.0±10.0
1.00mm²	φ3.0±0.2	0.5±0.1	φ2,7±3.0	1.0±0.1	95.0±5.0
1,25mm²	φ3.0±0.2	0.5±0.1	φ2,8±3.2	1.0±0.1	90.0±5.0
1,50mm²	φ3.5±0.2	0.5±0.1	φ3,1±3.5	1.0±0.1	85.0±5.0
2,50mm²	φ4.0±0.2	0.5±0.1	φ3,7±4.2	1.0±0.1	75.0±5.0
4,00mm²	φ4.7±0.2	0.5±0.1	φ4,4±4,8	1.0±0.1	65.0±5.0
6,00mm²	φ5.5±0.2	0.6±0.1	φ5,2±5.6	1.0±0.1	50.0±5.0
7,00mm²	φ6.1±0.3	0.6±0.1	φ5.7±6.3	1.0±0.1	45.0±5.0
8,00mm²	φ6.7±0.3	0.6±0.1	φ6.4±6.8	1.0±0.1	40.0±5.0
10,00mm²	φ7.3±0.3	0.6±0.1	φ6.9±7.4	1.0±0.1	35.0±5.0
12,00mm²	φ8.2±0.3	0.6±0.1	φ7.9±8.1	1.0±0.1	30.0±5.0
16,00mm²	φ9.1±0.3	0.6±0.1	φ8.0±9.2	1.0±0.1	25.0±5.0